FA60R
60颗 LED 染色灯

FA14R
14颗 LED 染色灯

型号	灯具总光通量
FANC60-RFN-9C	4964lm
FANC60-RFN-7C	6694lm
FANC60-RFN-5C	5561lm
FANC60-RFN-4C	4388lm

型号	灯具总光通量
FANC14-RFN-4C	4200lm
FANC14-RFN-LC	7400lm
FANC14-RFN-HC	9500lm

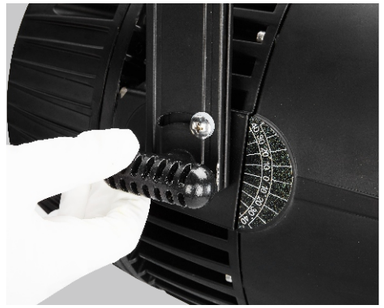

MONON Fancy系列LED帕色域宽阔，组合颜色丰富，具有RDM功能，能反馈实时的电流，电压，灯具的工作状态，另外配置调光曲线，可以实现各种场景的变色。

安规标注
额定电压：110-240V
IP65防护等级

性能参数
***光源**
光源的颜色组成：
14颗10W LED光源（4合1）
60颗3W (4色，5色，7色，9色）
光源额定寿命：可达30000小时

***灯具光度参数**
发光效能：
60颗：36lm/W
14颗：28lm/W

光束角（可选光杯角度）：
60颗：10°/15°/30°/45°/60°
14颗：10°/15°/25°/45°

***灯具光色参数**
色温：2800K-10000K

***灯具电气参数**
最大输入功率：160W

灯具功能
使用转向角度X：±180° Y:±135°
刷新频率控制：不可调
散热控制：空气对流散热
调光模式：线性调光
显示界面：数码管

控制
标准DMX512协议

其他
工作环境温度范围：-10至40℃
闪烁频率：1.2K
光色校正：无

执行标准
安全标准：GB 7000.217

配置
标配配件：电源线，信号线
可选配件：灯钩、保险链

FA54R
54颗 LED 染色灯

FA48R
48颗 LED 染色灯

FA12R
12颗 LED 染色灯

安规标注
额定电压：100-240V
IP65防护等级

性能参数
***光源**
光源的颜色组成：
12颗10W LED光源（4合1）
48颗/54颗*3W(4色）
光源额定寿命：可达30000小时

***灯具光度参数**
发光效能：54颗: 35lm/W
48颗: 38 lm/W
12颗: 38 lm/W

光束角（可选光杯角度）：
54颗/48颗：10°/15°/30°/45°/60°
12颗：10°/15°/25°/45°

***灯具光色参数**
色温：2800K-10000K

***灯具电气参数**
最大输入功率：140W(120W)

型号	灯具总光通量
FANC54-RFN-5C	4885lm
FANC54-RFN-4C	5666lm
型号	灯具总光通量
FANC48-RFN-4C	4400lm
型号	灯具总光通量
FANC12-RFN-4C	3600lm

灯具功能
使用转向角度X：±180° Y:±135°
刷新频率控制：不可调
散热控制：空气对流散热
调光模式：线性调光
显示界面：数码管

控制
标准DMX512协议

其他
工作环境温度范围：-10至40℃
闪烁频率：1.2K
光色校正：无

执行标准
安全标准：GB 7000.217

配置
标配配件：电源线，信号线
可选配件：灯钩、保险链

FL07R
07颗 LED 染色灯

型号 FLEX07-RFN-4C
灯具总光通量 848lm



安规标注
额定电压：100-240V
额定功率：150W
IP20/IP65防护等级

性能参数
***光源**
光源的颜色组成：
4 合1 LED光源(RGBW)
光源额定寿命：可达30000小时

***灯具光度参数**
发光效能：11.3lm/W
变焦角度：10-35°

***灯具光色参数**
色温：2800K-10000K大范围色温

***灯具电气参数**
最大输入功率：75W

灯具功能
使用转向角度X：±180° Y:±135°
刷新频率控制：不可调
散热控制：空气对流散热
调光模式：线性调光
显示界面：液晶屏

控制
标准DMX512协议

其他
工作环境温度范围：-10至40℃
噪声：0dB
闪烁频率：14K
光色校正：无

执行标准
安全标准：GB 7000.217

配置
标配配件：电源线，信号线
可选配件：灯钩、保险链，挡光叶

安规标注
额定电压：100-240V
额定功率：400W
IP20防护等级

性能参数
***光源**
光源的颜色组成：
4 合1 LED光源(RGBW)
光源额定寿命：可达30000小时

***灯具光度参数**
发光效能：18lm/W
变焦角度：8-34°

***灯具光色参数**
色温：2800K-10000K

***灯具电气参数**
最大输入功率：250W

灯具功能
使用转向角度X：±180° Y:±135°
刷新频率控制：不可调
散热控制：智能风扇散热
调光模式：线性调光
显示界面：液晶屏

控制
标准DMX512协议

其他
工作环境温度范围：-10至40℃
噪声：38dB
闪烁频率：8K
光色校正：无

执行标准
安全标准：GB 7000.217

配置
标配配件：电源线，信号线
可选配件：灯钩、保险链

FL19R
19颗 LED 染色灯

型号 FLEX19-RFN-4C
灯具总光通量 4295lm