


LED成像灯

EV30-PAN-2C

3200K/5600K ● ○
双色温 ● ○
五色 ● ● ● ● ●

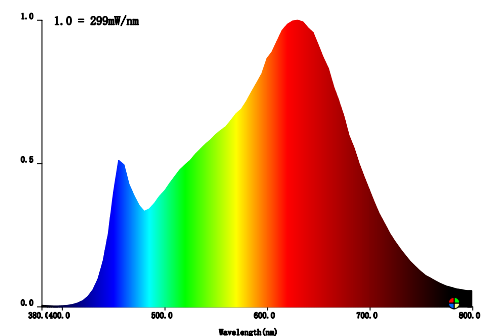

宽域的光谱表现
色彩优化管理

高亮度输出
高光效

轻亮一体
色温可选

多功能
多场景 多领域

高质材料
轻便耐用

强劲散热
低燥静音

介绍

雅丽 LED成像灯光可以调节光束焦点,色温纯正无杂色,光束纯净,显指高达95,同时兼备多种光源配置选择(3200K/5600K/双色温/五色) 充分利用LED技术对色彩和光密度进行完全控制, 灯体使用全铝合金材料制成, 使整个灯具既简单大方又持久耐用, 巧妙设计的散热通道, 更快导走灯具热烈, 使灯具整体的外壳的温度保持在安全温度下。



成像灯15°-35°灯具参数

*光学

光束角度: 变焦15°-35°
光通量: 3200K:15°/6987lm 35°/7960lm
5600K:15°/8923lm 35°/10369lm

*光源

3200K 5600K全白, 混白;
光源额定寿命: 可达30000h

*显色指数

显色还原性: CRI≥95

*机壳

铝合金材料
IP20防护等级
表面喷涂黑色

*颜色

3200K/5600K或者可选多色域彩色系统
无杂色及阴影的纯净的光束, 丰富的饱和度与柔和的色调

*调光

允许从0调整到100%, 没有颜色变化的完美的光调节
带频闪效果, 速度从每秒闪亮1次调整到20次

*过温保护

内置温度保护传感器,
通过自动调节灯具功率来进行过温保护

*控制

DMX512协议的控制台控制
通道数: 单白: 2通道
双色温: 3通道

*软件设施

灯具本地的DMX寻址和参数选项, 可通过其内置的LCD面板控制信息菜单
RDM: 使用雅丽的UID(可选)

*其他

整灯最大功率: 300W
工作环境温度范围: -10至40°C
噪声: 38dB

*执行标准

GB7000.217

*重量及尺寸

最大外形尺寸: 869×303×275mm
重量: 11.7kg

*图示: 300W成像灯尺寸

