

七色通道模式详情

8 通道模式


通道	数值	控制功能
1	0~255	总调光
2	0~255	红色
3	0~255	青色
4	0~255	绿色
5	0~255	蓝色
6	0~255	绿黄
7	0~255	深蓝
8	0~255	琥珀

LED 小成像灯

产品规格


● 光色	低色温	高色温	双色温	七色
● 色温	3200K	5600K	3000K~6000K	2000K~10000K
● 显色性	90	90	90	95
● 额定电压	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V
● 功率因数	0.95	0.95	0.95	0.95
● 电源电流	0.45A	0.45A	0.45A	0.45A
● 最大输入电流	2.8A	2.8A	2.8A	2.8A
● 标称频率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
● 噪音	/	/	/	/
● 电源符号	~	~	~	~
● 控制接口	XLR	XLR	XLR	XLR
● 控制协议	DMX512	DMX512	DMX512	DMX512
● 灯体材料	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
● 灯体颜色	黑色	黑色	黑色	黑色

尺寸图

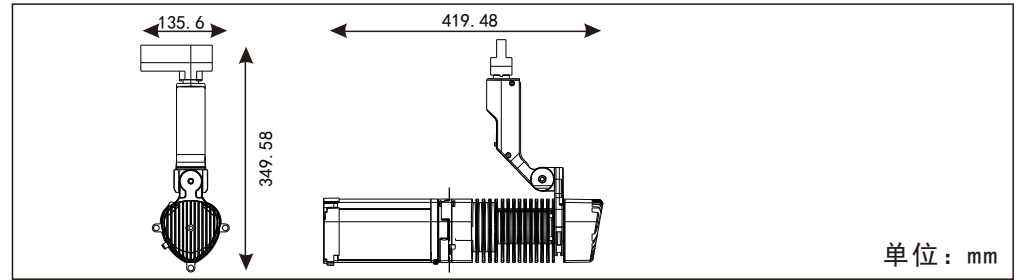


选购件

安全链




铝合金挂钩



LED 小成像灯

Instruction manual
使用说明书

轨道版（单白光/双色温/七色）

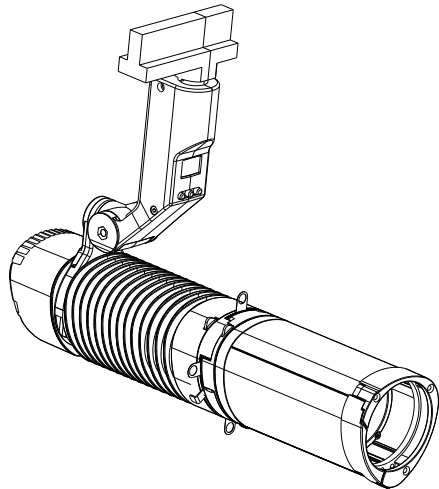

提示

使用前请仔细阅读此安全规则。在该设备已经通过运输到达使用目的地后，请小心打开包装并取出此设备。如发现任何缺损，应立即联系货运公司并按照缺损情况进行投诉。确认此设备在出厂时为完好无损。请检查接收到的设备是否与货运单中登记的货物相符，以及货运单中登记货物是否与您的订购的货物相符，如有不符请立即联系您的供货商。总述此灯具乃专为剧场、电视电影工作间等设计的专业户内照明设备。必须将标记为地线的电线接地线。不要在此设备运行时打开外壳，以避免被电击。若在镜片发现明显缺损，应立即更换镜片并降低其功率，比如深刻的裂痕或刮痕。需要在灯具内部进行检查、维护、修理等操作时，都应交由专业人士。一旦出现事故，在打开灯具外壳前应首先拔去电源线插头。使用者应在此设备规定用途范围内进行操作，并核对设备的线路是否正确连接。请不要将该灯具置于多变的恶劣环境。本公司概不承担由于擅自更换其它类型光源而引起的损坏事故责任。

要点

电源线及其它连接装置对于设备都是很重要的，因其合理安排才导致设备的安全便利运用。在拔插头时必须用手持插头并拉出，切勿直接拉扯电源线，切勿在恶劣的环境下使用电源线，在安装前应检测，并在安装后保持周期性的检测。切勿将电源线及其他信号线扎在一起，以防混淆。

注意事项

功能/地址码设定后，请稍等15秒，显示屏熄灭后，系统将自动记忆默认该程序运行。短时间内，反复间断断电，请断电20秒后重启电源。电源连接此灯具适应230V的常规电压。为了使用者的安全，务必保持地线（黄绿色）接地。如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线应由制造厂或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。




警告：
内部带危险电压！

www.monon.com.cn

MONON®
魔龍


部件名称

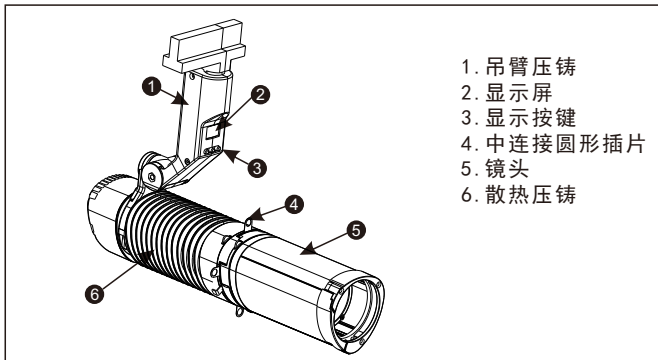


1. 吊臂压铸
2. 显示屏
3. 显示按键
4. 中连接圆形插片
5. 镜头
6. 散热压铸

操作面板说明


白光及双色温操作面板说明

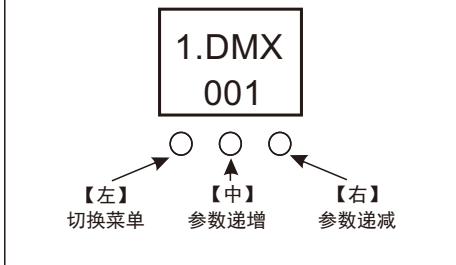

七色操作面板说明

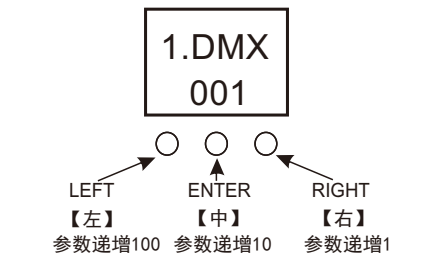

例

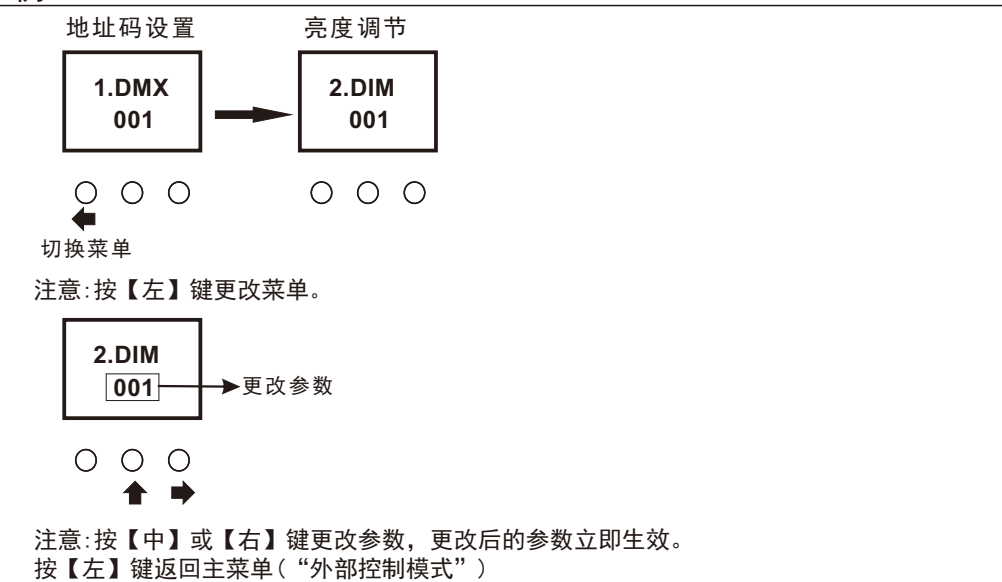

单白光主菜单与子菜单目录 注意: 选择主菜单后按【左】键进入子菜单

显示界面	中文翻译
1.DMX 001	地址码 地址码设置 → 可选择【001~512】的数值
2.DIM 001	亮度调节 → 可调节从【000~255】间的光色亮度

双色温主菜单与子菜单目录 注意: 选择主菜单后按【左】键进入子菜单

显示界面	中文翻译
1.DMX 001	地址码 地址码设置 → 可选择【001~512】的数值
2.DIM 001	亮度调节 → 可调节从【000~255】间的光色亮度
3.CCT 5600K	色温调节 → 可调节从【3200~5600】K间的色温

七色主菜单与子菜单目录

显示界面	中文翻译
1.DMX 001	地址码 地址码设置 → 可选择【001~512】的数值

小成像灯

白光通道模式详情

1 通道模式

通道	数值	控制功能
1	0~255	总调光

双色温通道模式详情

2 通道模式

通道	数值	控制功能
1	0~255	调光
2	0~255	色温渐变