


LED 聚光灯

Instruction manual
使用说明书

单白光
双色温
五色

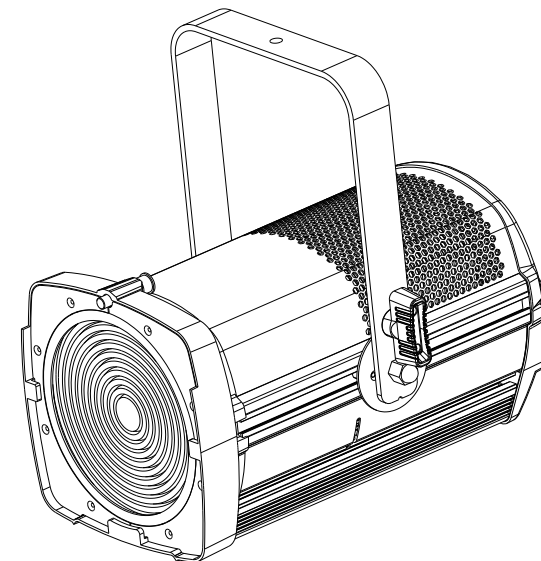

提示

使用前请仔细阅读此安全规则。在该设备已经通过运输到达使用目的地后，请小心打开包装并取出此设备。如发现任何缺损，应立即联系货运公司并按照缺损情况进行投诉。确认此设备在出厂时为完好无损。请检查接收到的设备是否与货运单中登记的货物相符，以及货运单中登记货物是否与您的订购的货物相符，如有不符请立即联系您的供货商。总述此灯具乃专为剧场、电视电影工作间等设计的专业户内照明设备。必须将标记为地线的电线接地线。不要在此设备运行时打开外壳，以避免被电击。若在镜片发现明显缺损，应立即更换镜片并降低其功率，比如深刻的裂痕或刮痕。需要在灯具内部进行检查、维护、修理等操作时，都应交由专业人士。一旦出现事故，在打开灯具外壳前应首先拔去电源线插头。使用者应在此设备规定用途范围内进行操作，并核对设备的线路是否正确连接。请不要将该灯具置于多变的恶劣环境。本公司概不承担由于擅自更换其它类型光源而引起的损坏事故责任。

要点

电源线及其它连接装置对于设备都是很重要的，因其合理安排才导致设备的安全便利运用。在拔插头时必须用手持插头并拉出，切勿直接拉扯电源线，切勿在恶劣的环境下使用电源线，在安装前应检测，并在安装后保持周期性的检测。切勿将电源线及其他信号线扎在一起，以防混淆。

注意事项


功能/地址码设定后，请稍等15秒，显示屏熄灭后，系统将自动记忆默认该程序运行。短时间内，反复间歇断电，请断电20秒后重启电源。电源连接此灯具适应230V的常规电压。为了使用者的安全，务必保持地线（黄绿色）接地。如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线应由制造厂或其服务提供商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。



警告：
内部带危险电压！


遮光叶的安装

将遮菲铜套(8)往箭头方向拉动,将遮光叶安装在卡槽中,然后松开遮菲铜套(8),即可将遮光叶固定在卡槽内。





灯体挂件

在灯体的吊臂安装灯钩并挂在支架上,调整好灯具的方向锁紧灯钩,使其固定在一个方向。




部件名称

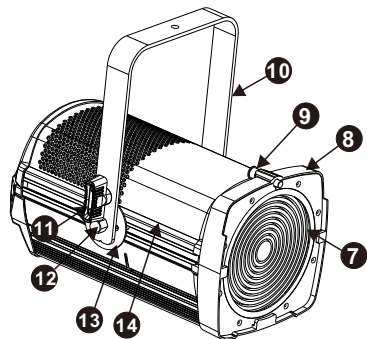

1. 电源输入 (蓝)
2. 电源输出 (白)
3. 调节旋钮
4. 显示屏
5. 三芯信号输入
6. 三芯信号输出
7. 螺纹透镜
8. 前罩
9. 遮菲铜套
10. 吊臂
11. 吊臂旋钮
12. 盖帽螺母
13. 离合板
14. 通风罩


灯具尺寸图

单白光、双色温聚光灯尺寸图

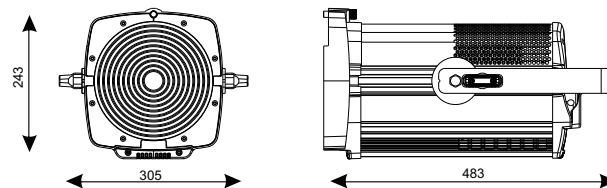

单位: (mm)

五色聚光灯尺寸图

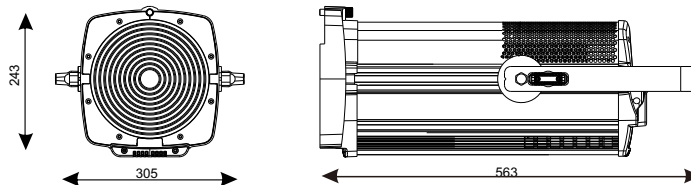

单位: (mm)

附件


P. C镜片	涅菲尔镜片	遮光叶	CL-15重型铝合金快速挂钩	CL-15重型铝合金快速挂钩	安全链
			适合管径: 52mm	适合管径: 40~60mm	

300W LED 聚光灯 产品规格


● 光色	低色温	高色温	双色温	五色
● 色温	3200K	5700K	3000K~6000K	3000K~6000K
● 显色性	95	95	95	95
● 额定电压	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V
● 功率因数	0.95	0.95	0.95	0.96
● 电源电流	1.8A	1.8A	1.8A	1.8A
● 最大输入电流	9.5A	9.5A	7.7A	11A
● 标称频率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
● 噪音	38dB	38dB	38dB	38dB
● 电源符号	~	~	~	~
● 控制接口	XLR	XLR	XLR	XLR
● 控制协议	DMX512	DMX512	DMX512	DMX512
● 灯体材料	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
● 灯体颜色	黑色	黑色	黑色	黑色

200W LED 聚光灯 产品规格

● 光色	低色温	高色温
● 色温	3200K	5600K
● 显色性	95	95
● 额定电压	100~240V	100~240V
● 功率因数	0.95	0.95
● 电源电流	1.36A	1.36A
● 最大输入电流	8.3A	8.3A
● 标称频率	50/60Hz	50/60Hz
● 噪音	38dB	38dB
● 电源符号	~	~
● 控制接口	XLR	XLR
● 控制协议	DMX512	DMX512
● 灯体材料	铝合金	铝合金
● 灯体颜色	黑色	黑色

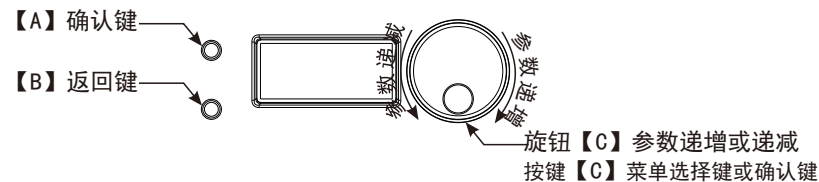

例

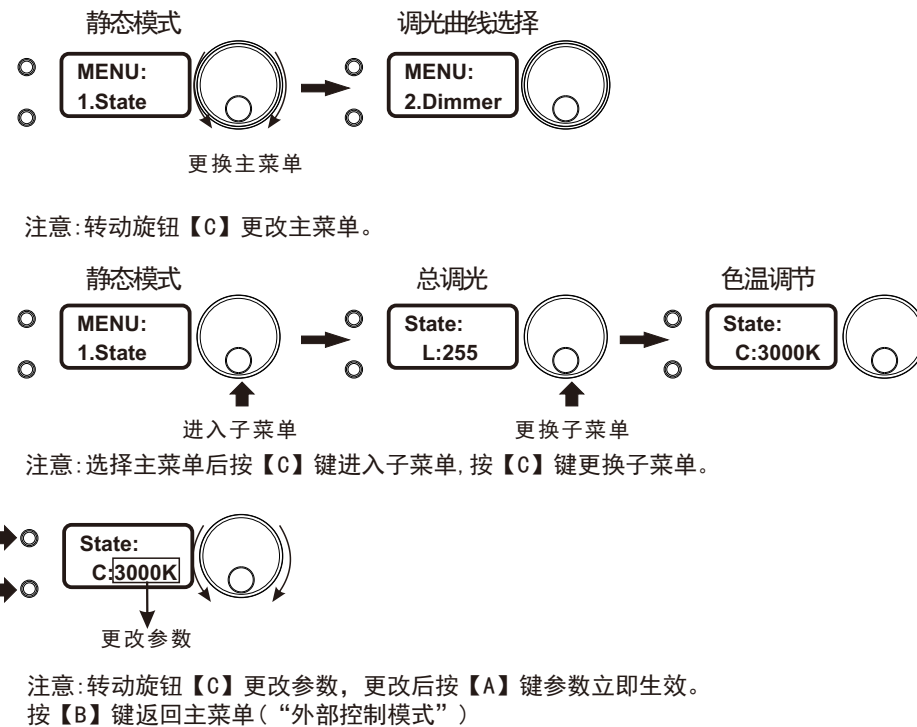

单白光主菜单与子菜单目录 注意: 选择主菜单后按【0】键进入子菜单

显示界面	中文翻译
MENU:	
1.State	静态模式
L:255	总调光 → 可调节从【000~255】间的光色亮度
2.Dimmer	
DIM:1	调光等级设置 → 调节光亮度或变色的延时。模式4
DIM:2	模式1 延时最长, 默认值为模式2
DIM:3	模式2
DIM:4	模式3
DIM:OFF	模式4
3.Dmx Add	
001	地址码
	地址码设置 → 可选择【001~512】的数值
4.Temper	
1.Now: 00	温度保护
2.Top: 85	当前温度 → 当前光源温度
	设置保护温度 → 可设置保护温度数值 (范围: 55~85)
5.Fan	
AUTO	风扇模式 → 温度达55度时起转, 智能 75度时为最高转速
ON	启动
OFF	关闭
6.Angle	
15	光斑角度 → 可选择【15~60】度的数值
7.ChMode	
2-Ch	通道模式 → 此灯具有一种通道模式可选择, 2通道模式
	2通道模式 信息见后面说明
8.MotRe	
1.NoRest	电机复位
2.Rest	不复位
	复位 → 恢复最开始设置前的状态
9.PaRest	
1.NoRest	灯具参数复位
2.Rest	不复位
	复位 → 恢复最开始设置前的状态

五色通道详情

6 通道模式

通道	控制功能	控制功能
1	0~255	红色
2	0~255	绿色
3	0~255	蓝色
4	0~255	琥珀色
5	0~255	绿黄色
6	0~255	调焦

7 通道模式

通道	控制功能	控制功能
1	0~255	总调光
2	0~255	红色
3	0~255	绿色
4	0~255	蓝色
5	0~255	琥珀色
6	0~255	绿黄色
7	0~255	调焦

12 通道模式

通道	控制功能	控制功能
1	0~255	总调光
2	0~255	颜色选择程式
3	0~255	颜色饱和度选择
4	0~255	色温选择
5	11~255	频闪程式 (255最快)
6	0~255	线性调光程式
7	0~255	红色
8	0~255	绿色
9	0~255	蓝色
10	0~255	琥珀色
11	0~255	绿黄色
12	0~255	调焦

8.MotRe 1.NoRest 2.Rest	电机复位 不复位 复位 → 恢复最开始设置前的状态
9.PaRest 1.NoRest 2.Rest	灯具参数复位 不复位 复位 → 恢复最开始设置前的状态
10.News B:XXXXXX RT:XXXXX	灯具信息 灯具版本 运行时间
11.Enroll PW:XXX	灯具注册 当前注册选择 → 可选择【0~9】的数值

白光通道详情

2 通道模式

通道	控制功能	控制功能
1	0~255	总调光
2	0~255	调焦

双色温通道详情

3 通道模式

通道	控制功能	控制功能
1	0~255	总调光
2	0~255	色温选择
3	0~255	调焦

10.News B:230811 RT:00247	灯具信息 灯具版本 运行时间
11.Enroll PW:XXX	灯具注册 当前注册选择 → 可选择【0~9】的数值

双色温主菜单与子菜单目录 注意：选择主菜单后按【C】键进入子菜单

显示界面	中文翻译
MENU: 1.State L:255 C:3000K	静态模式 总调光 → 可调节从【000~255】间的光色亮度 色温调节 → 可调节从【3000~6000】K间的色温
2.Dimmer DIM:1 DIM:2 DIM:3 DIM:4 DIM:OFF	调光等级设置 → 调节光亮度或变色的延时。模式4 模式1 延时最长，默认值为模式2 模式2 模式3 模式4 关闭
3.Dmx Add 001	地址码 地址码设置 → 可选择【001~512】的数值
4.Temper 1.Now: 00 2.Top: 85	温度保护 当前温度 → 当前光源温度 设置保护温度 → 可设置保护温度数值 (范围：55~85)
5.Fan AUTO ON OFF	风扇模式 → 温度达55度时起转， 智能 75度时为最高转速 启动 关闭

6.Angle 15	光斑角度→ 可选择【15~60】度的数值
7.ChMode 3-Ch	通道模式 → 此灯具有有一种通道模式可选择, 3通道。通道信息见后面说明
8.MotRe 1.NoRest 2.Rest	电机复位 不复位 复位 → 恢复最开始设置前的状态
9.PaRest 1.NoRest 2.Rest	灯具参数复位 不复位 复位 → 恢复最开始设置前的状态
10.News B:230811 RT:00247	灯具信息 灯具版本 运行时间
11.Enroll PW:XXX	灯具注册 当前注册选择→可选择【0~9】的数值

显示界面	中文翻译
MENU: 1.State R:255 G:255 B:255 A:255 L:255	静态模式 → 可调节从【000~255】间的光色亮度 红光调节 绿光调节 蓝光调节 琥珀光调节 绿黄光调节
2.Dimmer DIM:1 DIM:2 DIM:3 DIM:4 DIM:OFF	调光等级设置 → 调节光亮度或变色的延时。模式4 模式1 延时最长, 默认值为模式2 模式2 模式3 模式4 关闭
3.Dmx Add 001	地址码 地址码设置 → 可选择【001~512】的数值
4.Temper 1.Now: 00 2.Top: 85	温度保护 当前温度 → 当前光源温度 设置保护温度 → 可设置保护温度数值 (范围: 55~85)
5.Fan AUTO ON OFF	风扇模式 → 温度达55度时起转, 智能 75度时为最高转速 启动 关闭
6.Angle 15	光斑角度 → 可选择【15~60】度的数值
7.ChMode 6-Ch 7-Ch 12-Ch	通道模式 → 此灯具有三种通道模式可 6通道模式 选择, 6通道, 7通道, 12通道。 通道信息见后面说明 7通道模式 12通道模式