
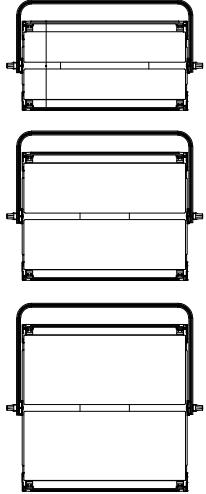


LED 科技版平板灯

Instruction manual
使用说明书

双色温

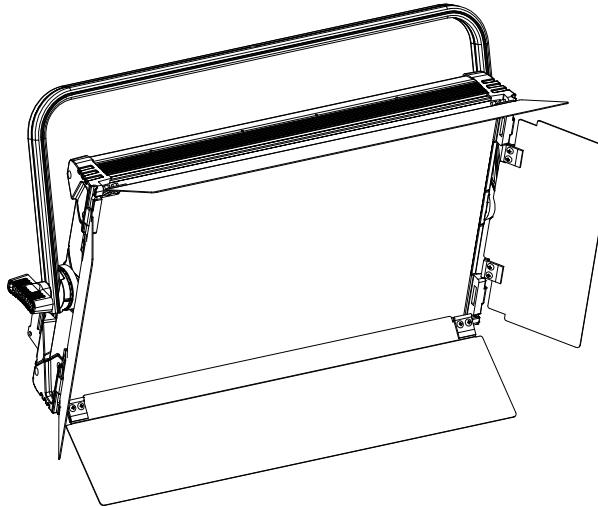

提示

使用前请仔细阅读此安全规则。在该设备已经通过运输到达使用目的地后，请小心打开包装并取出此设备。如发现任何缺损，应立即联系货运公司并按照缺损情况进行投诉。确认此设备在出厂时为完好无损。请检查接收到的设备是否与货运单中登记的货物相符，以及货运单中登记货物是否与您的订购的货物相符，如有不符请立即联系您的供货商。总述此灯具乃专为剧场、电视电影工作间等设计的专业户内照明设备。必须将标记为地线的电线接地线。不要在此设备运行时打开外壳，以避免被电击。若在镜片发现明显缺损，应立即更换镜片并降低其功率，比如深刻的裂痕或刮痕。需要在灯具内部进行检查、维护、修理等操作时，都应交由专业人士。一旦出现事故，在打开灯具外壳前应首先拔去电源线插头。使用者应在此设备规定用途范围内进行操作，并核对设备的线路是否正确连接。请不要将该灯具置于多变的恶劣环境。本公司概不承担由于擅自更换其它类型光源而引起的损坏事故责任。

要点

电源线及其它连接装置对于设备都是很重要的，因其合理安排才导致设备的安全便利运用。在拔插头时必须用手持插头并拉出，切勿直接拉扯电源线，切勿在恶劣的环境下使用电源线，在安装前应检测，并在安装后保持周期性的检测。切勿将电源线及其他信号线扎在一起，以防混淆。


注意事项

功能/地址码设定后，请稍等15秒，显示屏熄灭后，系统将自动记忆默认该程序运行。短时间内，反复间歇断电，请断电20秒后重启电源。电源连接此灯具适应230V的常规电压。为了使用者的安全，务必保持地线（黄绿色）接地。如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线应由制造厂或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。




警告：
内部带危险电压！

吊挂, 安装



灯钩吊挂图







安全链吊挂图



通过灯勾与安全链固定平板柔光灯, 同时可以根据需要, 调节灯体的角度。



附件安装与调节



附件遮光叶只要同时向外施力即可向上翻开附件中的遮光叶, 将遮光叶挡片打开一定的角度, 起到遮光的作用。


可以根据需要进行安装在不同的固定架子上或者墙壁等地方, 同时可以通过不同的调节方式, 达到想要的效果, 还可以根据需要, 调节灯体不同的角度达到想要的打光效果。

部件名称

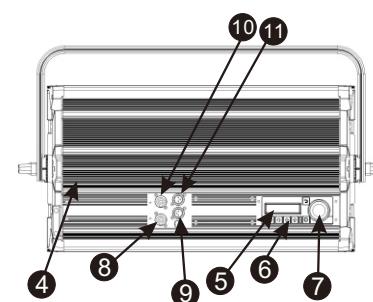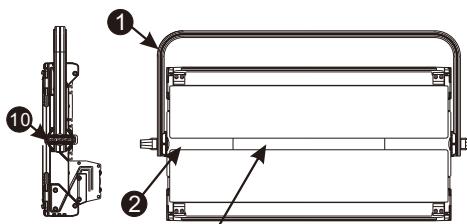

1. 吊臂
2. 遮光叶
3. PC柔光板
4. 散热拉铝
5. 显示屏
6. 按键
7. 旋钮按键
8. 三芯信号母头
9. 三芯信号公头
10. 电源输出插头
11. 电源输入插头
12. 紧锁旋钮


灯具尺寸

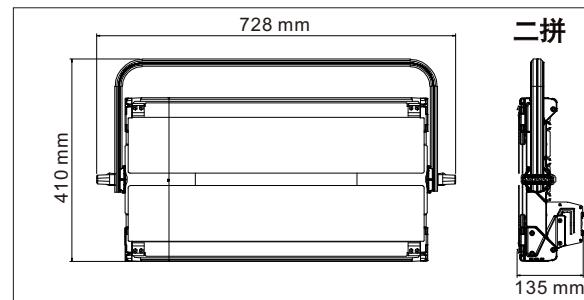


二拼



三拼

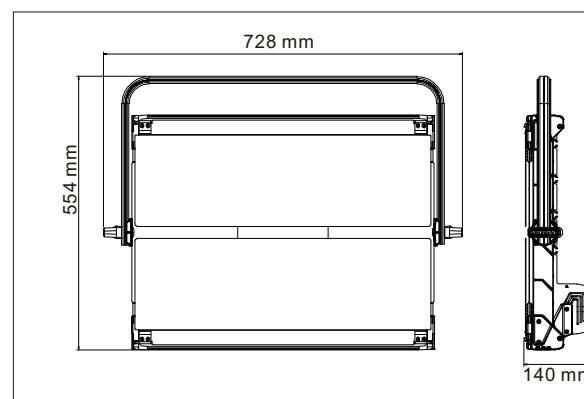

三拼

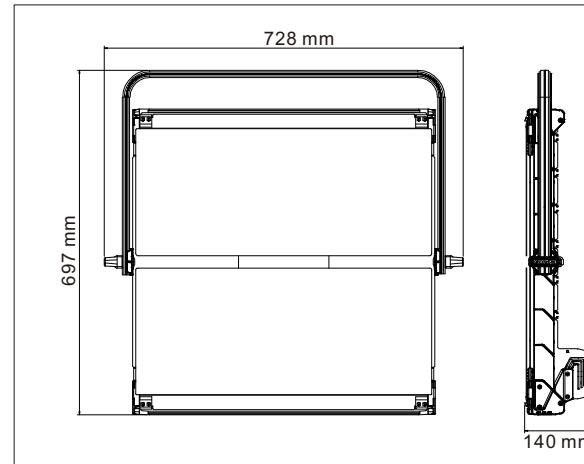

四拼


LED 科技版平板灯

产品规格 (四拼)


● 光色	双色温	四色
● 色温	3000K~6000K	2000K~10000K
● 显色性	95	95
● 额定电压	100~240V	100~240V
● 功率因数	0.98	0.98
● 电源电流	2.3A	2.3A
● 最大输入电流	13.8A	13.8A
● 标称频率	47~63Hz	47~63Hz
● 噪音	/	/
● 电源符号	~	~
● 控制接口	XLR	XLR
● 控制协议	DMX512	DMX512
● 灯体材料	铝合金	铝合金
● 灯体颜色	黑色	黑色

附件(选购)


铝合金挂钩(选购) 安全链(选购)



显示界面菜单

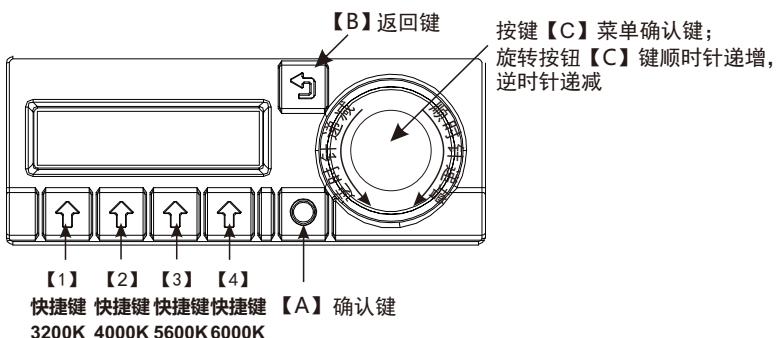


例

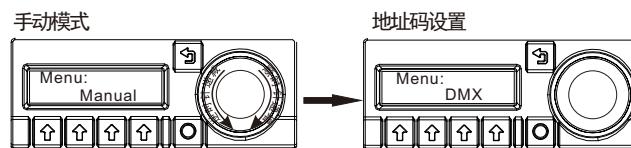

注意: 旋转【C】键更改主菜单。



注意: 按【C】键进入子菜单, 旋转【C】键切换子菜单。

注意: 旋转【C】键进行亮度调节, 更改参数后按【B】键立即生效。
按【B】键返回主菜单(“外部控制模式”)

双色温主菜单与子菜单目录 注意:选择主菜单后按【C】键进入子菜单

显示界面		中文翻译
Menu:	Manual	
Lighting:	000	亮度模式 → 可调节从【000~255】间的光色亮度
CCT:	3200K	色温模式 → 可调节从【3200K~6000K】的色温
DMX	001	地址码设置 → 可选择【001~512】的数值
Fan Mode	AUTO	风扇模式
ON		智能模式 → 温度达55度时起转, 75度时为最高转速
OFF		打开
Reset	No	关闭
	Yes	灯具复位
Frequency	28K	否
	10K	是 → 恢复最开始设置前的状态
Temp	Current:037	频率选择 → 可选择【28K】【10K】的频率
	Top:085	
Message	B:P20251120	温度保护
		当前温度 → 可查看当前摄氏温度
		最高温度 → 可设置保护温度数值 (范围: 55~85)
		灯具信息
		灯具版本号

双色温通道模式详情

2 通道模式

通道	数值	控制功能
1	0~255	亮度
2	0~255	色温

LED 科技版平板灯 (两拼)

产品规格

● 光色	双色温	四色
● 色温	3000K~6000K	2000K~10000K
● 显色性	95	95
● 额定电压	200~264V	200~264V
● 功率因数	0.96	0.96
● 电源电流	1.18A	1.18A
● 最大输入电流	5.6A	5.6A
● 标称频率	50/60Hz	50/60Hz
● 噪音	/	/
● 电源符号	~	~
● 控制接口	XLR	XLR
● 控制协议	DMX512	DMX512
● 灯体材料	铝合金	铝合金
● 灯体颜色	黑色	黑色

LED 科技版平板灯 (三拼)

产品规格

● 光色	双色温	四色
● 色温	3000K~6000K	2000K~10000K
● 显色性	95	95
● 额定电压	100~240V	100~240V
● 功率因数	0.98	0.98
● 电源电流	1.8A	1.8A
● 最大输入电流	11A	11A
● 标称频率	47~63Hz	47~63Hz
● 噪音	/	/
● 电源符号	~	~
● 控制接口	XLR	XLR
● 控制协议	DMX512	DMX512
● 灯体材料	铝合金	铝合金
● 灯体颜色	黑色	黑色