



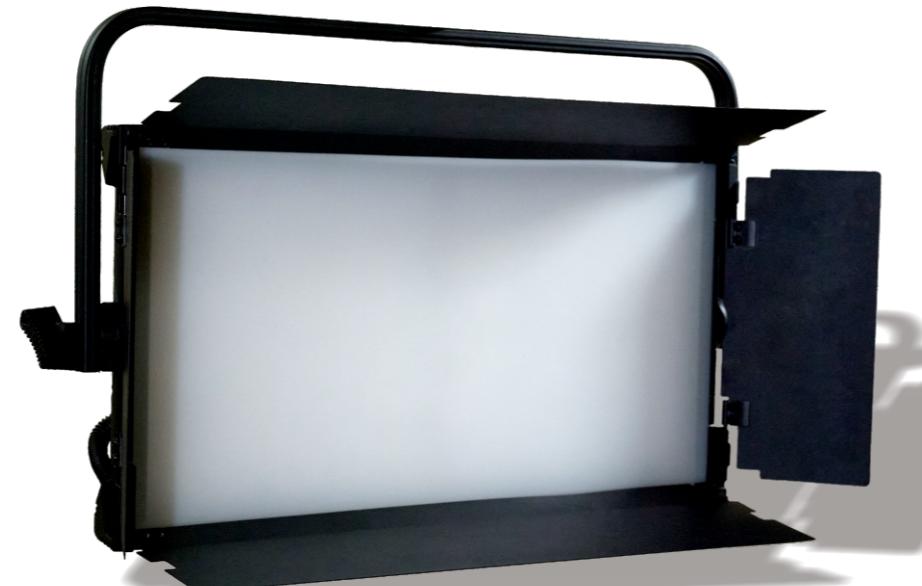

LED平板灯

型号	灯具总光通量
ES20-MAN-2C	14921lm
ES30-MAN-2C	23271lm

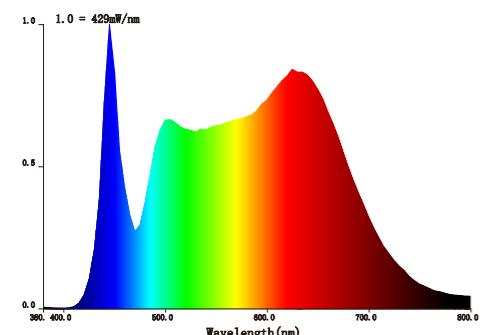

雅丽LED平板灯每颗灯珠功率0.5W, 灯珠发光效率高, 光线均匀, 高显色指数; 灯具使用恒流源驱动方式, 避免LED灯具由于正向电压改变而引起的电流变动, 恒定的电流色温稳定, 无闪烁; 采用特定的散热拉铝, 散热效率高。



产品规格参数

•安规标注

额定电压: 100-240V/ 50/60Hz
灯具功率因数: 0.96
防护等级: IP20

•光源

光源的颜色组成: 双色温 白光
200W: 0.5W*576颗, 300W: 0.5W*864颗
光源额定寿命: 可达30000小时

•光度参数

灯具有效光通量: 200W:14710lm, 300W:23057lm
发光效能: 200W:72lm/W, 300W:76.8lm/W
光束角: 120°

•灯具功能

散热控制: 智能风扇散热
调光模式: 0-100%线性调光

•光色参数

显色性: RA≥95
色温: 3000K-6000K

•电气参数

最大输入功率: 200W/300W
最大输入电流: 5.6A/11A

•控制

控制协议: 标准DMX512 RDM协议
控制通道模式: 2通道

•重量及尺寸

最大外形尺寸: 200W:726x130x410mm
300W:726x131x554mm
重量: 9.7kg/10.7kg

•其他

工作环境温度范围: -10至40°C
噪声: 32dB
灯具外壳材料: 铝合金

•执行标准

GB7000.217

*图示: 200W会议灯尺寸

