


# LED 平板柔光灯

Instruction manual  
使用说明书

双色温

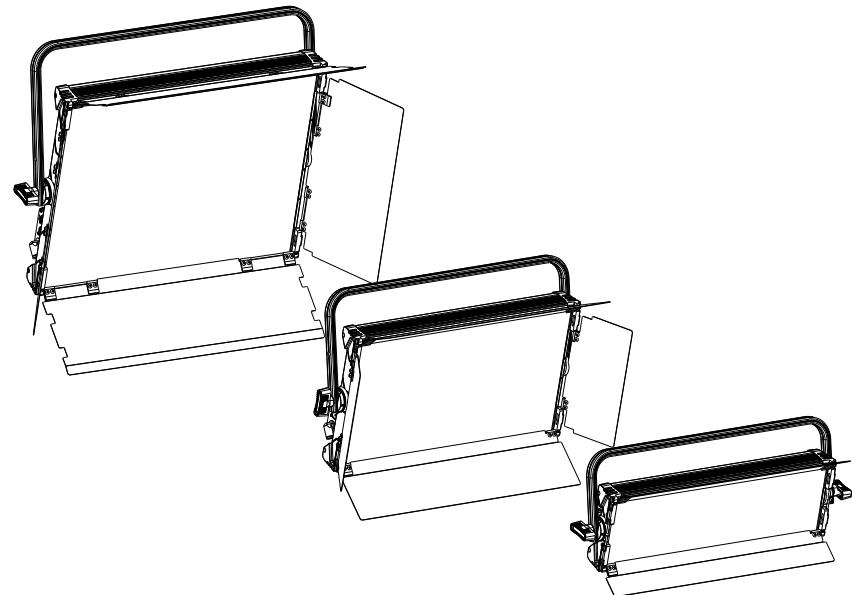

## 提示

使用前请仔细阅读此安全规则。在该设备已经通过运输到达使用目的地后,请小心打开包装并取出此设备。如发现任何缺损,应立即联系货运公司并按照缺损情况进行投诉。确认此设备在出厂时为完好无损。请检查接收到的设备是否与货运单中登记的货物相符,以及货运单中登记货物是否与您的订购的货物相符,如有不符请立即联系您的供货商。总述此灯具乃专为剧场、电视电影工作间等设计的专业户内照明设备。必须将标记为地线的电线接地线。不要在此设备运行时打开外壳,以避免被电击。若在镜片发现明显缺损,应立即更换镜片并降低其功率,比如深刻的裂痕或刮痕。需要在灯具内部进行检查、维护、修理等操作时,都应交由专业人士。一旦出现事故,在打开灯具外壳前应首先拔去电源线插头。使用者应在此设备规定用途范围内进行操作,并核对设备的线路是否正确连接。请不要将该灯具置于多变的恶劣环境。本公司概不承担由于擅自更换其它类型光源而引起的损坏事故责任。

## 要点

电源线及其它连接装置对于设备都是很重要的,因其合理安排才导致设备的安全便利运用。在拔插头时必须用手持插头并拉出,切勿直接拉扯电源线,切勿在恶劣的环境下使用电源线,在安装前应检测,并在安装后保持周期性的检测。切勿将电源线及其他信号线扎在一起,以防混淆。

## 注意事项


功能/地址码设定后,请稍等15秒,显示屏熄灭后,系统将自动记忆默认该程序运行。短时间内,反复间歇断电,请断电20秒后重启电源。电源连接此灯具适应230V的常规电压。为了使用者的安全,务必保持地线(黄绿色)接地。如果此灯具的外部软缆或软线损坏了,该线应由制造厂或其服务代理商或有类似资格的人更换,以避免发生危险。



警告:  
内部带危险电压!


evelled<sup>®</sup>  
雅丽灯光

## 吊挂, 安装 (以200W平板灯为例)

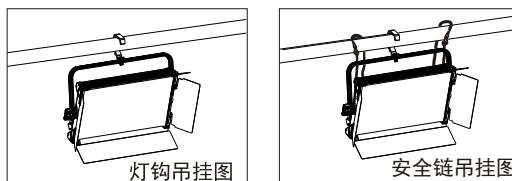

通过灯勾与安全链固定平板柔光灯, 同时可以根据需要, 调节灯体的角度。


## 附件安装与调节 (以200W平板灯为例)

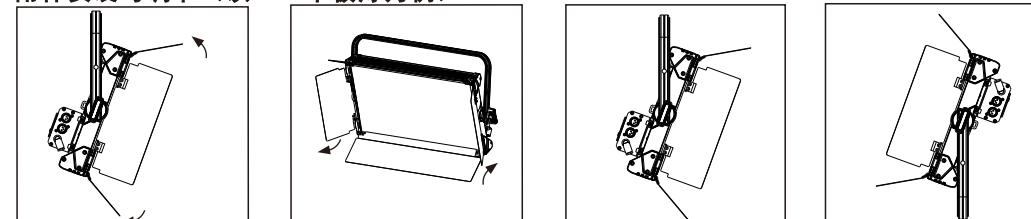

附件遮光叶只要同时向外施力即可向上翻开附件中的遮光叶, 将遮光叶挡片打开一定的角度, 起到遮光的作用。


可以根据需要进行安装在不同的固定架子上或者墙壁等地方, 同时可以通过不同的调节方式, 达到想要的效果, 还可以根据需要, 调节灯体不同的角度达到想要的打光效果。

## 部件名称

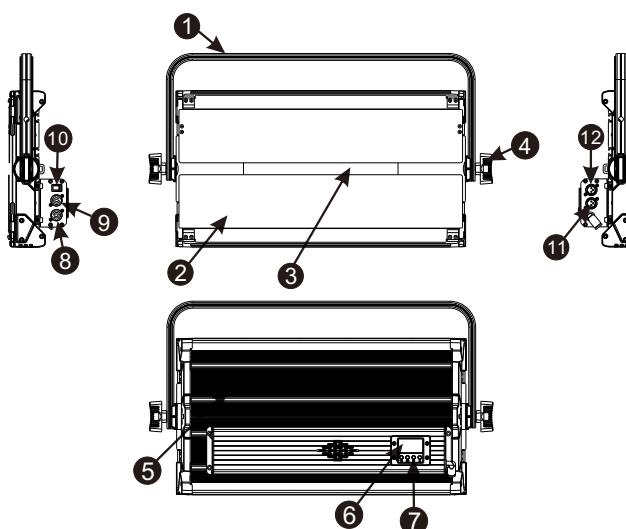


- 1. 吊臂
- 2. 遮光叶
- 3. PC柔光板
- 4. 紧锁旋钮
- 5. 散热拉铝
- 6. 显示屏
- 7. 按键
- 8. 电源输入插座
- 9. 电源输出插座
- 10. 开关
- 11. 三芯信号输入
- 12. 三芯信号输出

## 灯具尺寸

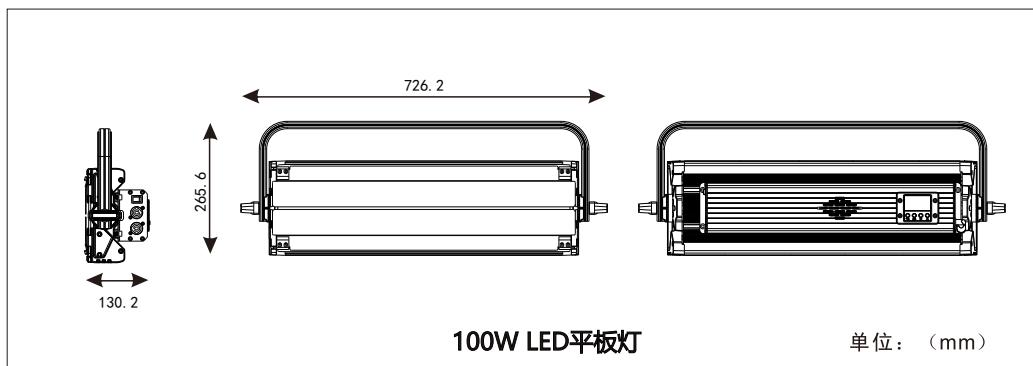


100W LED平板灯

单位: (mm)

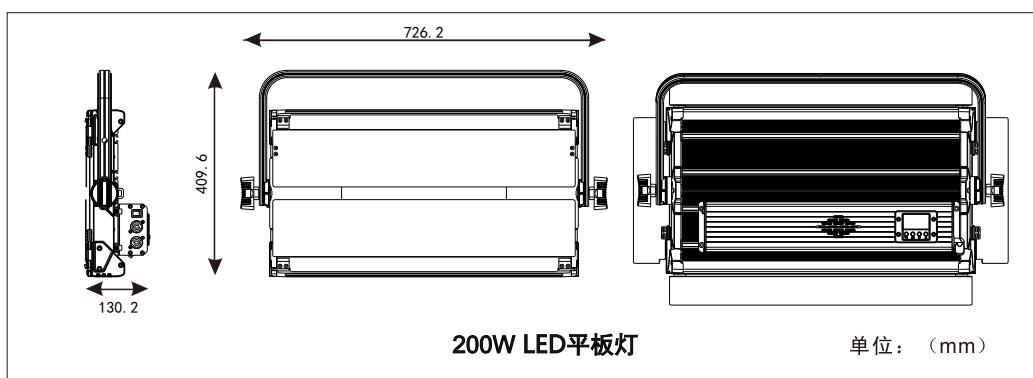

200W LED平板灯

单位: (mm)

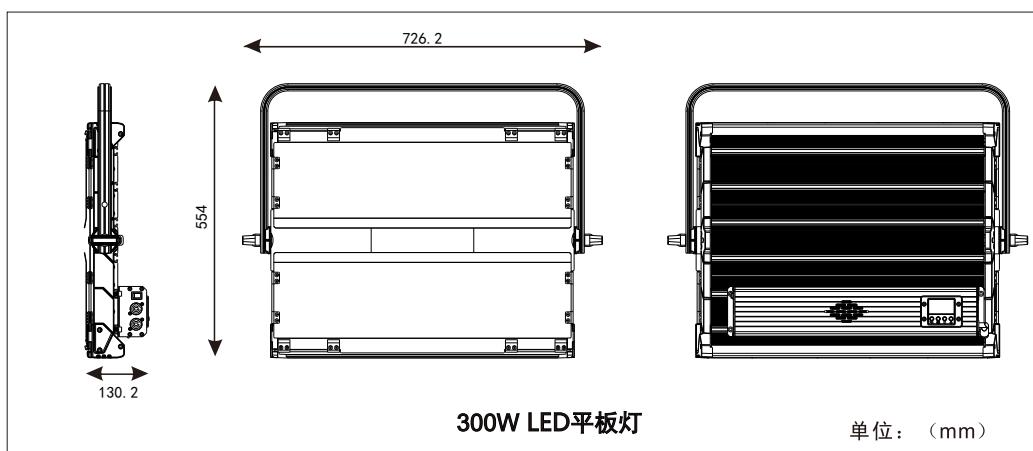

300W LED平板灯

单位: (mm)


## 300W LED 平板灯

● 光色	双色温
● 色温	3000K~6000K
● 显色性	95
● 额定电压	100~240V
● 功率因数	0.96
● 电源电流	1.8A
● 最大输入电流	11A
● 标称频率	50/60Hz
● 噪音	32dB
● 电源符号	~
● 控制接口	XLR
● 控制协议	DMX512
● 灯体材料	铝合金
● 灯体颜色	黑色

## 产品规格

## 显示界面菜单

## 操作面板说明



【勾】返回键

【◎】确认键

【↑】参数递增

【↓】参数递减

## 例

## 地址码设置



更换子菜单

注意:按【↑】【↓】键更改主菜单。

## 风扇模式



进入子菜单

更换子菜单

注意:按【↑】【↓】键更改子菜单。

## 色温



返回主菜单

更改参数

注意:按【↑】【↓】键更改参数, 更改后的参数立即生效。  
按【勾】键返回主菜单(“外部控制模式”)

双色温主菜单与子菜单目录 注意:选择主菜单后按【◎】键进入子菜单

显示界面		中文翻译
地址码	001	地址码设置 → 可选择【001~512】的数值
手动	色温	手动模式 色温调节 → 可调节从【3000~6000】K的色温
3000K		
亮度	100%	亮度调节 → 可调节从【0~100】的光色亮度
语言	CH	语言选择 中文
	EN	英文
风机	AUTO	风扇模式 智能
ON		打开
OFF		关闭
版本	XXXXX-XXXXXX	

#### 通道模式

##### 2 通道模式

通道	数值	控制功能
1	0~255	总调光
2	0~255	色温

#### 产品规格

##### 100W LED 平板灯

● 光色	双色温
● 色温	3000K~6000K
● 显色性	95
● 额定电压	200~264V
● 功率因数	0.96
● 电源电流	1.18A
● 最大输入电流	5.6A
● 标称频率	50/60Hz
● 噪音	32dB
● 电源符号	~
● 控制接口	XLR
● 控制协议	DMX512
● 灯体材料	铝合金
● 灯体颜色	黑色

#### 产品规格

##### 200W LED 平板灯

● 光色	双色温
● 色温	3000K~6000K
● 显色性	95
● 额定电压	200~260V
● 功率因数	0.96
● 电源电流	1.18A
● 最大输入电流	5.6A
● 标称频率	50/60Hz
● 噪音	32dB
● 电源符号	~
● 控制接口	XLR
● 控制协议	DMX512
● 灯体材料	铝合金
● 灯体颜色	黑色